

เปรียบเทียบราคาเพื่อกรทิจารบท่าหนดราคาากลางโครงการ ก่อสร้างถนนดินถมสายบ้านสังแก - บ้านโสนน้อย ต.หนองไม้ถ่อม (จากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านหนองตุ้ม
ถึงนายสนอง ยอดอาจ) บ้านสังแก หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดสุรินทร์

๑ ลำดับที่	๒ รายละเอียดโครงการ	๓ ราคาตามงบประมาณ	๔ ราคาประมาณการก่อสร้างรวม Factor.F/บาท	๕ ราคาปรับปรุงหรือปรับลดแล้ว	๖ = ๔-๕ ราคาต่ำกว่าหรือราคาสูงกว่า/บาท	หมายเหตุ
๑	โครงการ ก่อสร้างถนนดินถมสายบ้านสังแก - บ้านโสนน้อย ต.หนองไม้ถ่อม (จากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านหนองตุ้มถึงนายสนอง ยอดอาจ) บ้านสังแก หมู่ที่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอสำโรง ทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณงานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร สูงโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๐๔๐ ลบ.เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๕๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด และ ๕ ช่อง พร้อมเข้าโครงการ จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด)	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๔,๙๐๖.๙๕	๙๐๖.๙๕	๕๓๔,๐๐๐	

ลงชื่อ  ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
(นางเรืองรอง อรุณวรรณนะ)

ลงชื่อ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สิมทรา)

ลงชื่อ  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ
(นางสาวชุติมณฑา สาทิพจันทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 หน้า 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

แบบตกที่

โครงการ ก่อสร้างถนนดินถม (ขยายทางบ้านวังแค ไปบ้านโพนน้อย ค.ทางองค์ไม่ล้อม) จากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บ้านหนองสูง ถึงบ้านเลขตนเอง ยอดคง
 ฐานที่ก่อสร้าง บ้านวังแค หมู่ที่ 3 ตำบลเสด็จ อำเภอคำม่วง จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณครุหินถมไม่ห้อยกว่า 5,040.00 ลบ.ม.เมตร

และ วางท่อระบายน้ำ กว.ต. 0.40 * 1.00 เมตร จำนวน 6 ชุดๆละ 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ/ครุหิน		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	1.1 งานถมป่า ทุตตอ	- งานถมป่า	5,250.00	ตร.ม.	1.59	8,347.50	-	8,347.50
			- งานลาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-
			- งานตัดหน้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-
			- งานคืนตัด - ขนรูปทาง/งานคืนกันทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-
2	งานคืนตัด - ขนรูปทาง/งานคืนกันทาง	- คิม - ทุตตอ-ขน	5,040.00	ลบ.ม.	19.40	97,776.00	-	97,776.00	
		- บดทับ	5,040.00	ลบ.ม.	40.98	206,539.20	-	206,539.20	
3	งานวัสดุที่ผลิต คิมทุตตอ	- ทุต - ขน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
		งานคืนกันทาง (คิมทุตตอ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	รวมยอดค่าไป				312,662.70			-	312,662.70

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร.4 แผ่น 2.

11แบบลงที่

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

โครงการ ก่อสร้างถนนดินถม (ตามทางบ้านตั้งแก ไปบ้านโตน้อย ค.หนองไผ่ล้อม) ออกอมตลคยงสายบ้านขาม-บ้านหมองชุม ถึงขนาดของ ผดคออา
 ถานที่ก่อสร้าง บ้านตั้งแก หมู่ที่ 3 ตำบลเสด็จ อำเภอตำบองทาบ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณครุฑถมถนนไม่น้อยกว่า 5,000.00 ลบ.เมตร

และ วางท่อระบายน้ำ คสล. Φ 0.40 * 1.00 เมตร จำนวน 6 จุดระยะ 5 ท่อน พร้อมเปิดโครงการจำนวน 1 ปีข

ประมาณราคาโดย ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุเครื่องจักร		ราคาจ้างงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าจ้างงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
5	รวมยอดยกมา				312,662.70		-	312,662.70	
	งานท่อระบายน้ำ คสล. -ขนาด Φ 0.40 * 1.00 เมตรพร้อมขนำแนว								
		30.00	ท่อน	270.00	8,100.00	80.00	2,400.00	10,500.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานทั้งสิ้น				320,762.70		2,400.00	323,162.70	

(ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายณรงค์ เจริญศรี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) หนึ่งชอบ

(นายเรืองรอง อรุณวรรณนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

(ลงชื่อ) ตรวจ



(นายสุรศักดิ์ สิมหาธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อำนวยดี

(นายภาคิรินทร์ ตาทิพันธ์)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

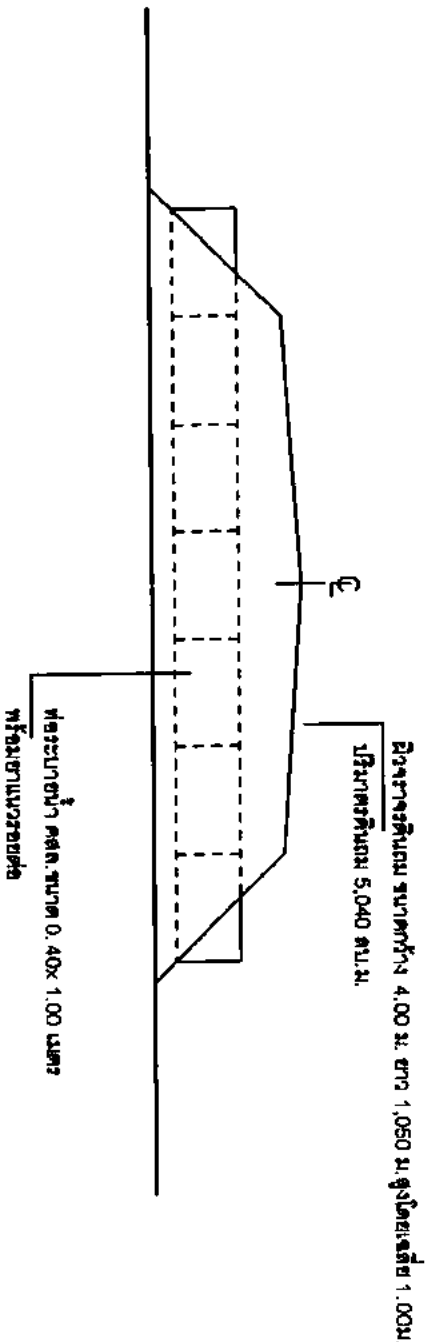

รายการประกอบแบบ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินถมบ้านสังแก บ้านโคกน้อย
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1.050 ม. สูงโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดินถม 5,040
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลูล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม.
6 จุดละ 5 ท่อน รวมจำนวนท่อทั้งหมด 30 ท่อน
จำนวนท่อและแนวท่อที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้
จำนวนท่อต้องครบตามจำนวน


องค์การบริหารส่วนตำบลเสมือ	
แบบ	แบบตั้งแบบบ้านเลขที่ ๓๒
ผู้เขียนแบบ	นายศุภ รงษ์ เจริญศรี หมู่ ๕ บ้านโคก
ตรวจ	นายศุภ รงษ์ เจริญศรี หมู่ ๕ บ้านโคก
กำกับงาน	นางรังรอง อรรถวราภณะ ปลัด อบต.
อนุมัติ	นายศุภ รงษ์ เจริญศรี หมู่ ๕ บ้านโคก
แบบ	
วันที่	SCALE

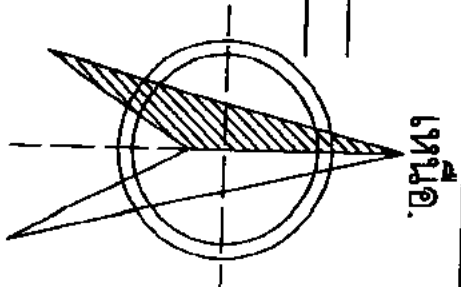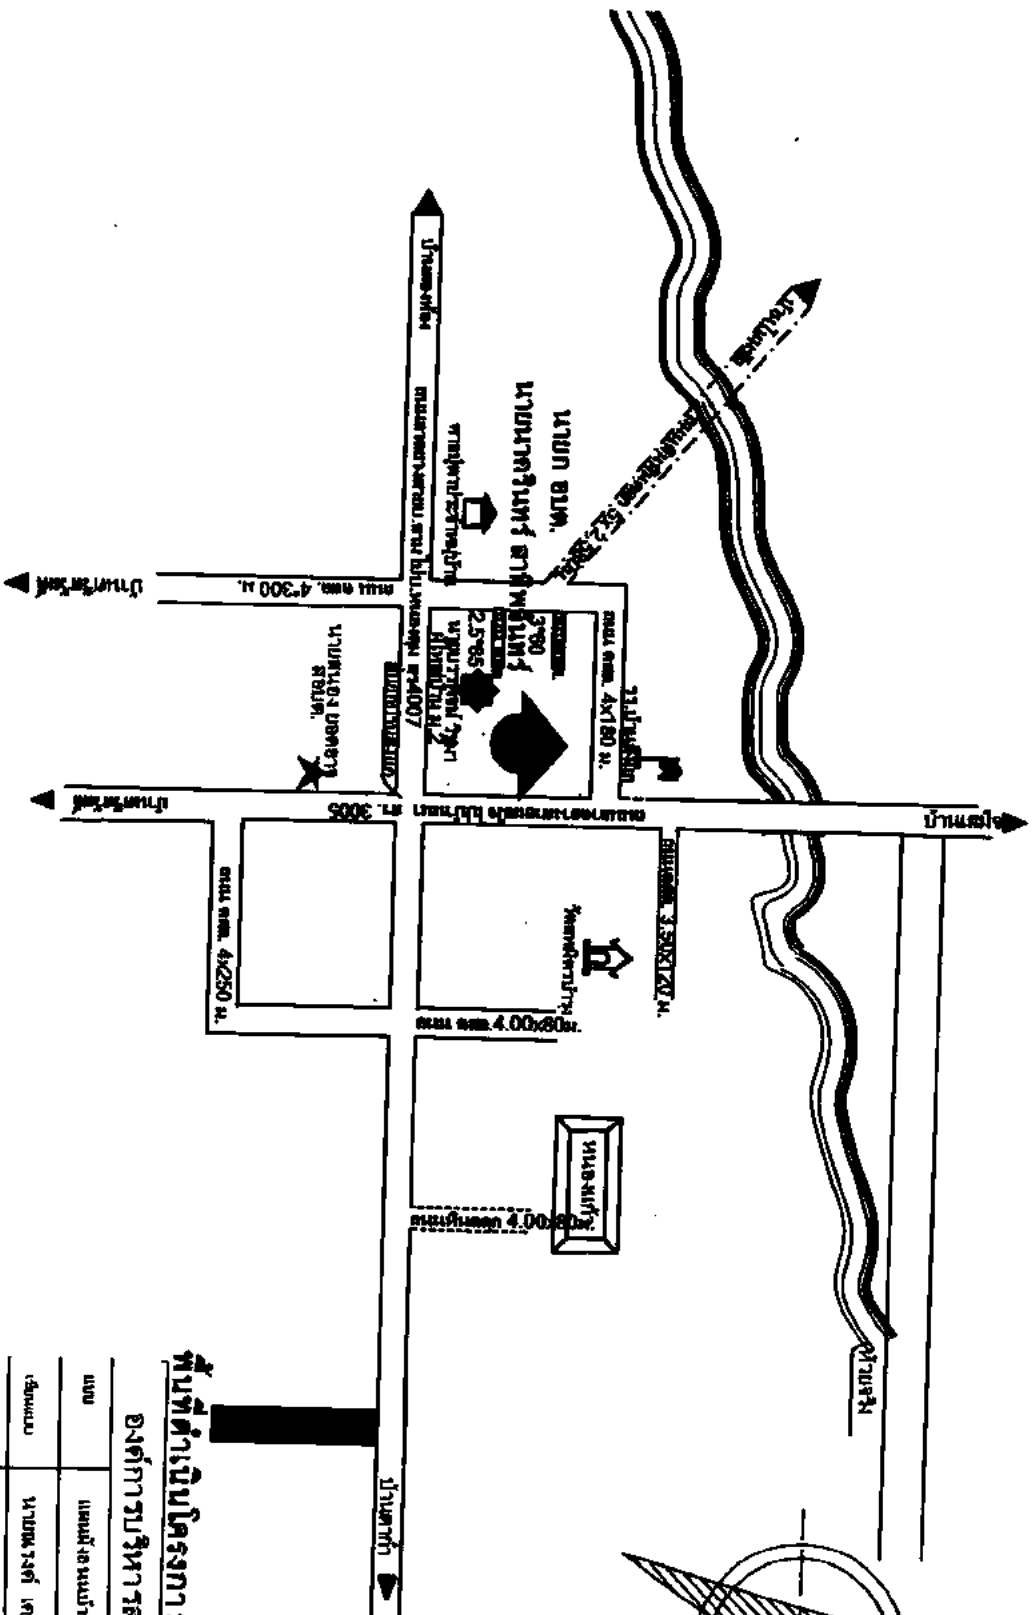


พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

เลขที่	/	SCALE
ชนิด		
จุด	กำหนดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร	
ถนน	ถนนสาย 1 (ถนนพหลโยธิน)	
สระ	สระน้ำ	
เขต	เขตตำบลเสด็จ	
เขต	เขตตำบลเสด็จ	





แผ่นฝ้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาดหน้า

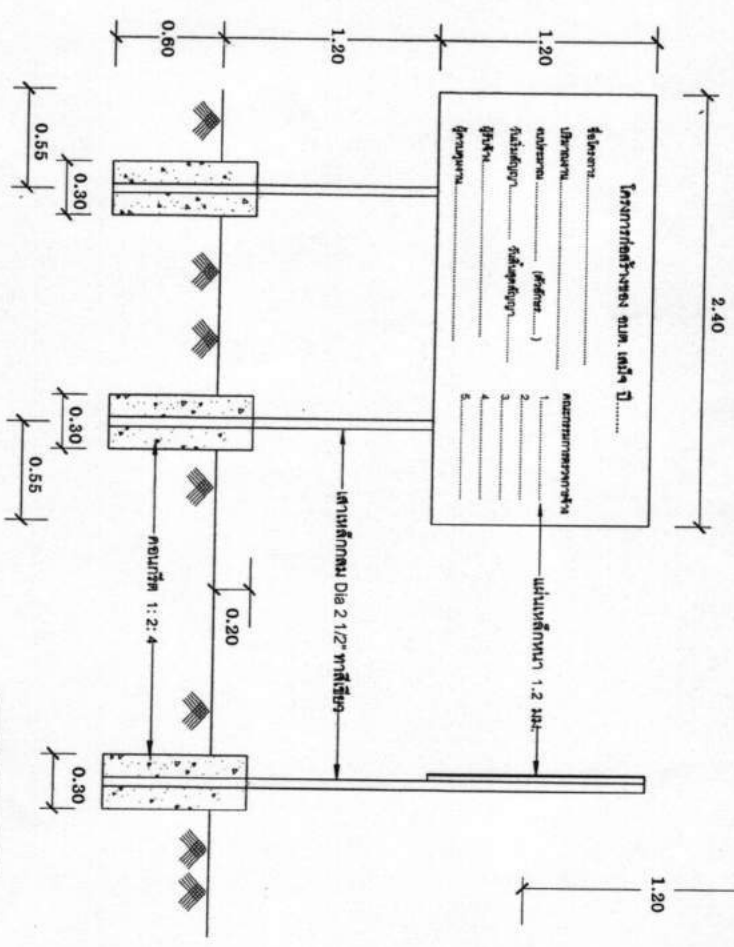

รูปด้านหน้า
ขนาดหน้า

รูปด้านข้าง
ขนาดหน้า

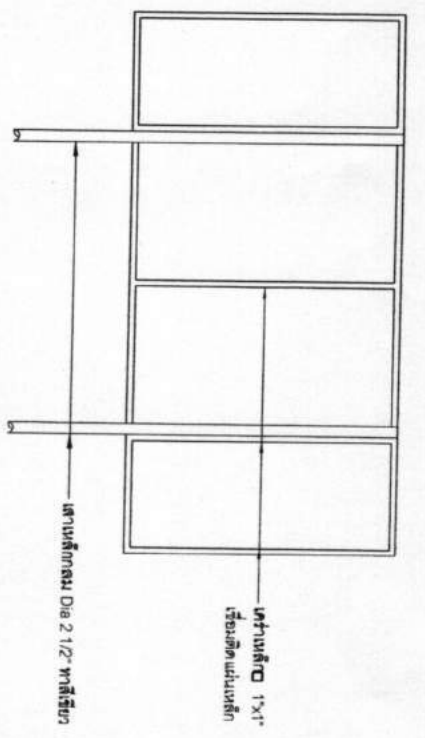

แสดงโครงเหล็กยึดติดแผ่นฝ้าป้าย
ขนาดหน้า

รายการประกอบแบบ

1. เสาเหล็กกลม Dia 2 1/2" ทาสีเขียว
2. เกราะเหล็ก 1"x1" ทาสีรองพื้นกันสนิม ทาทำปด้วยสีน้ำเงินสีเขียว
3. แผ่นฝ้าป้ายเหล็กหนา 1.2 มม. ทาสีรองพื้นกันสนิม ทาทำปด้วยสีน้ำเงินสีเขียว
4. ยึดแผ่นฝ้าป้ายติดเสาเหล็กด้วยน็อต Dia 3/8"
5. ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม สีขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

แบบ	ช่างโครงการ	สถานที่	หมู่ 4 บ.สองห้อง (ภายในหมู่บ้าน) ต. เสมิง อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์	มาตราส่วน
เขียนแบบ	นายณรงค์ เจริญศรี ผศ.ช่างโยธา	ตาราง	นายสุรศักดิ์ สันทรา ผอ.กองช่าง	มาตราส่วน
เห็นชอบ	นางรุ่งรอง อารณารณะ ปลัด อบต.	อนุมัติ	นายณรงค์พร สาทิศพร นายก อบต.	วันที่ 03 / 03