

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ก.งานทาง							
	1.1 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	9,800.000	13.17	129,066.00	1.3624	17.94	175,839.51
	1.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.1.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ด)	ตัน	1,176.000	1,859.81	2,187,136.56	1.3624	2,533.80	2,979,754.84
	1.2 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
3	1.2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	441.000	290.00	127,890.00	1.3624	395.09	174,237.33
4	1.2.2 ป้ายจราจร แบบ บ.1	ชุด	1.000	4,040.00	4,040.00	1.3624	5,504.09	5,504.09

รวย สริมงาม


01 กุมภาพันธ์ 2562 14:10:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง/องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.3 ป้ายจราจร แบบ ต1-ต27,ต31- ต60,ต75	ชุด	9.000	2,840.00	25,560.00	1.3624	3,869.21	34,822.94
							รวมราคากลาง	3,370,158.71

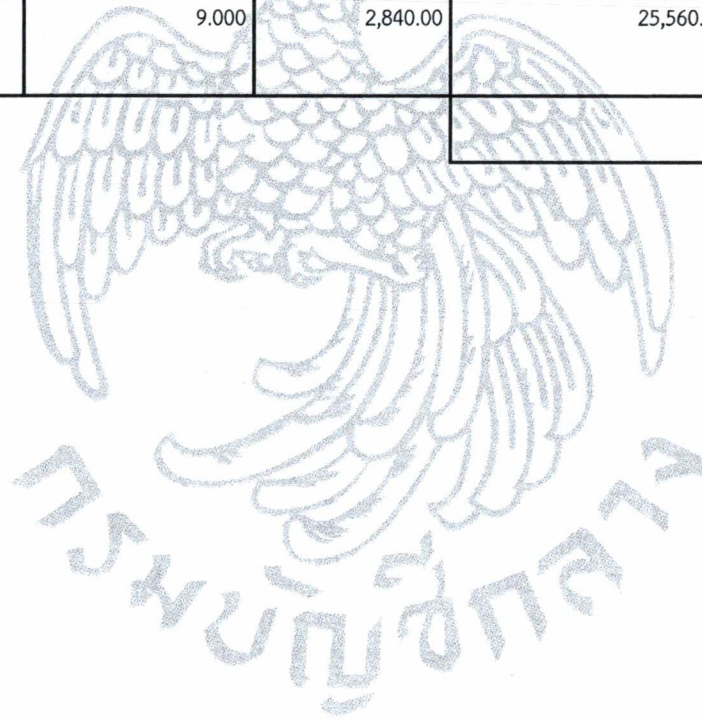


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด/องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

(ชุตินันท์ สาทิพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

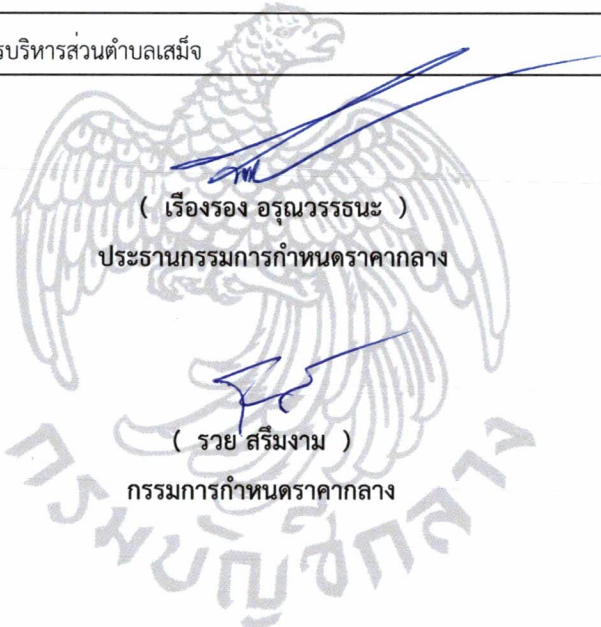

(เรืองรอง อรุณวรรณะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รวย สริมงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต
(ทับผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเสมิง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เสมิง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก.งานทาง

1.1 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1.1 งานไปทรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่างาน CRS-2 0.30 ลิตร @ (22,031.880 บาท/ตัน) /1,000	=	6.609 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราคาขางแทคโค้ต)	=	6.570 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 6.609 + 6.570	=	13.179 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	13.17 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บิวลาดายางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตบิวลาดายางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ทับผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเสมิง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เสมิง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก. งานทาง

1.1 งานโครงสร้างทางและผิวจราจร

1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.1.2.1 [4.4(1)]งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING

COURSE)(กรณีเทคโนโลยี)

ความหนา 5.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 1,176.000 ต้น
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ต้น 60,000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 87.770 บาท/ต้น	= 11.412 บาท/ต้น
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ต้น
(กรณีที่ใช้ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ต้น ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ต้น @ 18,237.770 บาท/ต้น	= 948.364 บาท/ต้น
หินผสมแอสฟัลต์ 1 ลบ.ม.	= หินฝุ่น 0.5 ลบ.ม. + หิน 3/8" 0.15
	ลบ.ม. + หิน 1/2" 0.1 ลบ.ม. + หิน 3/4"
	0.25 ลบ.ม.
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 589.770 บาท/ลบ.ม.	= 436.429 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	= 340.080 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 0.490 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 4.400 บาท/ต้น
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวเทคโนโลยี บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ต้น)	= 94.129 บาท/ต้น
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,859.814 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน	= 1,859.81 บาท/ต้น

รวม สริมงาน

01 กุมภาพันธ์ 2562 14:18:54

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นผิวจราจรเดิม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(พื้นผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเสมิง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เสมิง อ.สีม่วง ทาบ จ.สุรินทร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก.งานทาง

1.2 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร

1.2.1 งานติดตั้งจราจร

ราคาต้นทุนงานติดตั้งจราจร	=	290.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	290.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(ทับผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเสมิง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เสมิง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก.งานทาง

1.2 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร

1.2.2 ป้ายจราจร แบบ บ.1

ป้ายบังคับ(บ.1)	=	4,040.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	4,040.00 บาท/ชุด



โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภูมิเวลาดยแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ที่บึงจางรเดิม)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตภูมิเวลาดยแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(ที่บึงจางรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านสนมิ่ง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.สนมิ่ง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก.งานทาง

1.2 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร

1.2.3 ป้ายจราจร แบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75

ป้ายเตือน	=	2,840.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทาง	=	2,840.00 บาท/ตร.ม.

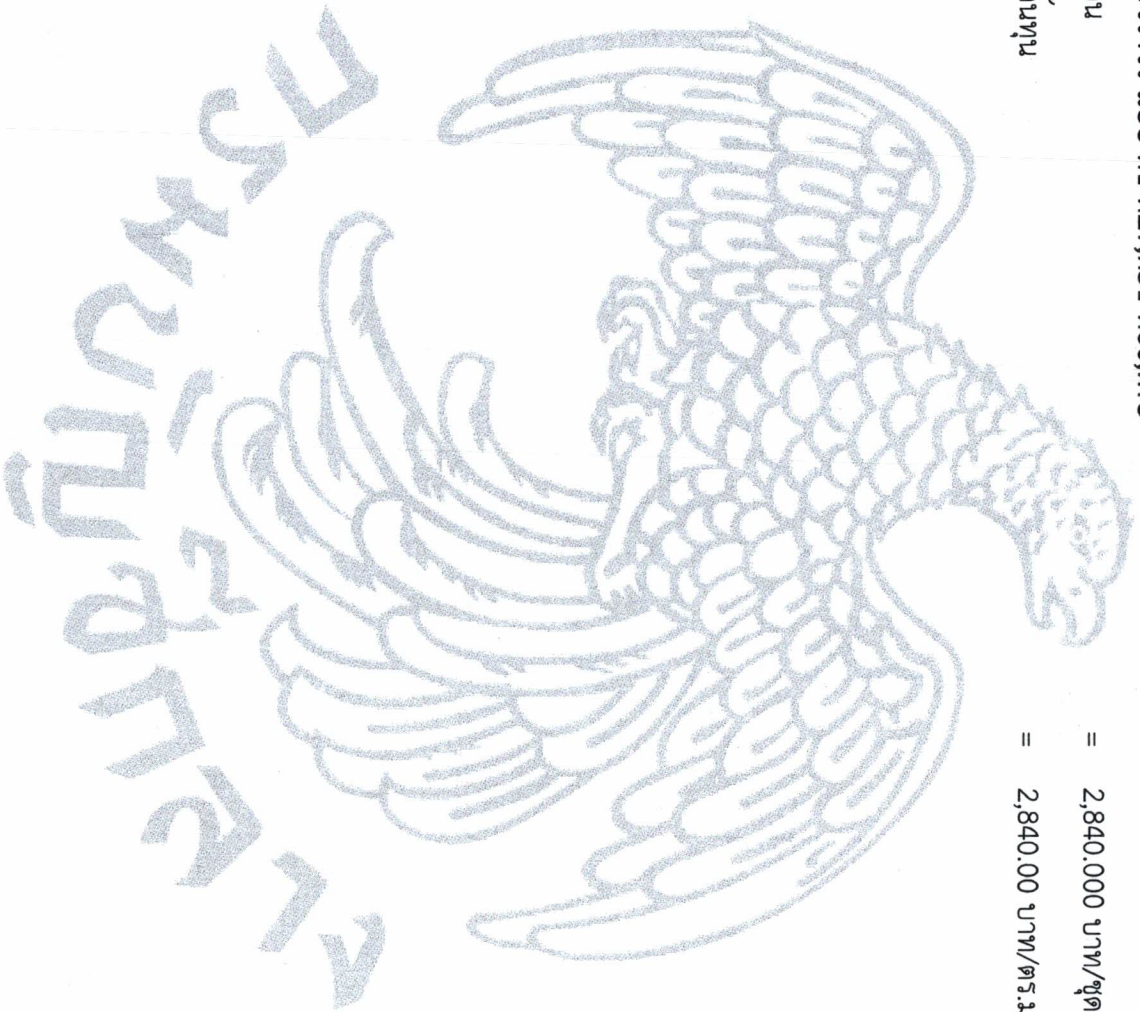

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเสมิง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เสมิง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

รวย สริมงาม

01 กุมภาพันธ์ 2562 14:20:24

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตปูผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทับผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเสมิง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เสมิง อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

รย สริมงาม

01 กุมภาพันธ์ 2562 14:20:24

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (พื้นผิวจราจรเดิม) ที่ผู้กลางแบบและสถาปัตย์คอนกรีต (พื้นผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ก.152-02 สายบางนาแสดถึง หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.แสด อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (พื้นผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

เลขที่หนังสือ : ความรู้ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996	1.1966
190.00	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985	1.1982
200.00	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982	1.1972
210.00	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972	1.1969
220.00	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969	1.1957
230.00	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957	1.1946
240.00	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946	1.1931
250.00	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931	1.1917
260.00	1.0000	3.6513	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917	

จำนวน (หน่วย)	จำนวนรายการ	ค่าตอบแทน	ค่ากำไร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
				รวมค่าใช้จ่าย	ค่ากำไร					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904	1.1892
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1881	1.1870
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1864	1.1855
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1841	1.1832
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1835	1.1826
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1828	1.1819
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1825	1.1816
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1818	1.1808
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805	1.1805

เงินประกันผลงานทุก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 % ต่อปี

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : ความที่ ๓๓ ๐405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นผิวจราจรเดิม) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.152-02 สายบ้านเขมา หมู่ที่ 1-บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.เขมา อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ / โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบก่อสร้างเดิม) (เว็บไซต์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

เลขที่หนังสือ : ความรู้ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๖ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

2,473,692.56 บาท
 ค่างานต้นทุนรวมโครงการ
 2,473,692.56 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้าง
 3,170,000.00 บาท
 แยกของเงินงบประมาณ
 0.00 บาท
 จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานทุก 7.00 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

Factor F งานก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน	5,000,000.00
Factor F	1.3624

